

# 商業施設向けLEDランプ

## GLシリーズ



基礎照明から展示照明などに  
3000K~5500Kの色温度で  
用途に合わせ、お選び頂けます。



省電力

高寿命

高品質  
LED

紫外線  
抑制

ダイクロタイプ

GL-32KA



6W E11 30°/45°  
3000K/5500K

レフランプタイプ

GL-63P30



18W E26  
3000K/5500K

ビームランプタイプ

GLBS-123P38



36W E26 防雨設計  
3000K/5500K

## ビームランプタイプ LED 36W E26 防水設計




品番: GLBS-123P38-3000K

| 消費電力 | 色温度   | 照射角度    | 全光束(約)    |
|------|-------|---------|-----------|
| 36W  | 3000K | 30°     | 2400lm    |
| 口金   | 定格電圧  | 定格周波数   | 設計寿命      |
| E26  | 100V  | 50/60Hz | 約25,000時間 |

品番: GLBS-123P38-5500K

| 消費電力 | 色温度   | 照射角度    | 全光束(約)    |
|------|-------|---------|-----------|
| 36W  | 5500K | 30°     | 2400lm    |
| 口金   | 定格電圧  | 定格周波数   | 設計寿命      |
| E26  | 100V  | 50/60Hz | 約25,000時間 |

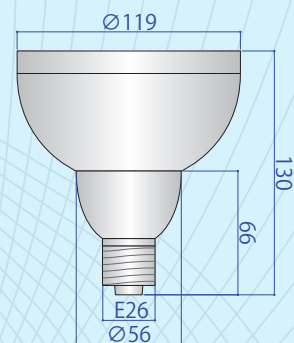

## レフランプタイプ LED 18W E26




品番: GL63P30-3000K

| 消費電力 | 色温度   | 照射角度    | 全光束(約)    |
|------|-------|---------|-----------|
| 18W  | 3000K | 50°     | 1200lm    |
| 口金   | 定格電圧  | 定格周波数   | 設計寿命      |
| E26  | 100V  | 50/60Hz | 約25,000時間 |

品番: GL63P30-5500K

| 消費電力 | 色温度   | 照射角度    | 全光束(約)    |
|------|-------|---------|-----------|
| 18W  | 5500K | 50°     | 1200lm    |
| 口金   | 定格電圧  | 定格周波数   | 設計寿命      |
| E26  | 100V  | 50/60Hz | 約25,000時間 |

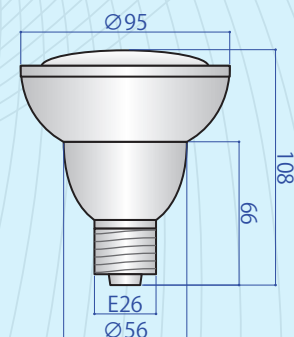

## ダイクロタイプ LED 6W E11



品番: GL-32K-3000K-30

| 消費電力 | 色温度   | 照射角度    | 全光束(約)    |
|------|-------|---------|-----------|
| 6W   | 3000K | 30°     | 510lm     |
| 口金   | 定格電圧  | 定格周波数   | 設計寿命      |
| E11  | 100V  | 50/60Hz | 約25,000時間 |

品番: GL-32K-3000K-45



| 消費電力 | 色温度   | 照射角度    | 全光束(約)    |
|------|-------|---------|-----------|
| 6W   | 3000K | 45°     | 510lm     |
| 口金   | 定格電圧  | 定格周波数   | 設計寿命      |
| E11  | 100V  | 50/60Hz | 約25,000時間 |

品番: GL-32K-5500K-30


| 消費電力 | 色温度   | 照射角度    | 全光束(約)    |
|------|-------|---------|-----------|
| 6W   | 5500K | 30°     | 510lm     |
| 口金   | 定格電圧  | 定格周波数   | 設計寿命      |
| E11  | 100V  | 50/60Hz | 約25,000時間 |

品番: GL-32K-5500K-45

| 消費電力 | 色温度   | 照射角度    | 全光束(約)    |
|------|-------|---------|-----------|
| 6W   | 5500K | 45°     | 510lm     |
| 口金   | 定格電圧  | 定格周波数   | 設計寿命      |
| E11  | 100V  | 50/60Hz | 約25,000時間 |

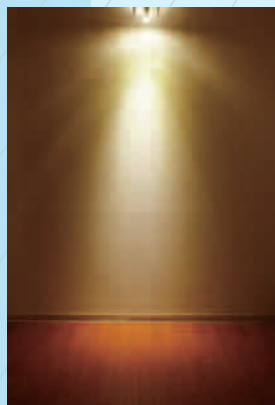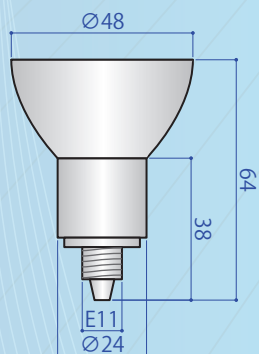


3000K 照射角度30°

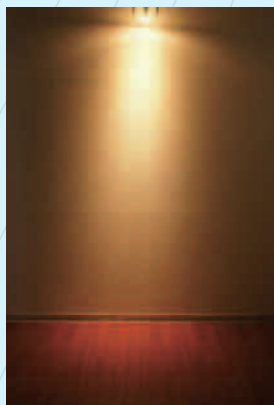

3000K 照射角度45°



5500K 照射角度30°

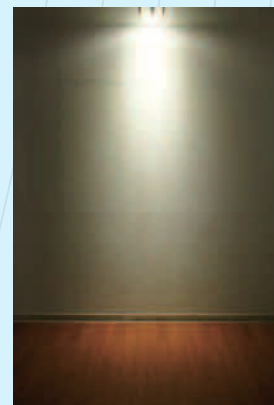

5500K 照射角度45°