

器具一体型LED投光器

GFLシリーズ

省エネ
製品

省電力

高品質
LED

高寿命

紫外線
抑制



広角照射により、広い範囲を
均一に明るくできるので、
スタジオ照明から屋外サイン灯など
様々な用途でご利用いただけます。

120°

広角照射

IP65

防塵防水

5500K

色温度



10W




30W



40W


LED 10W

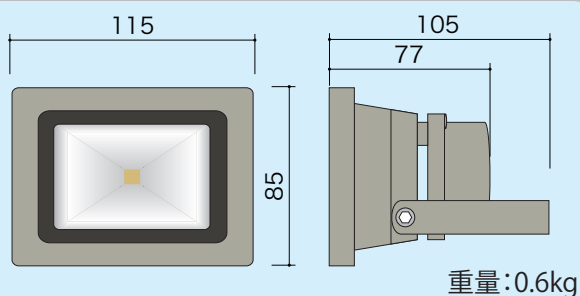

品番: **GFL-10W**

消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
10W	5500K	120°	800lm
防塵防水性能	定格電圧	定格周波数	設計寿命
IP65	100V	50/60Hz	約25,000時間


LED 30W

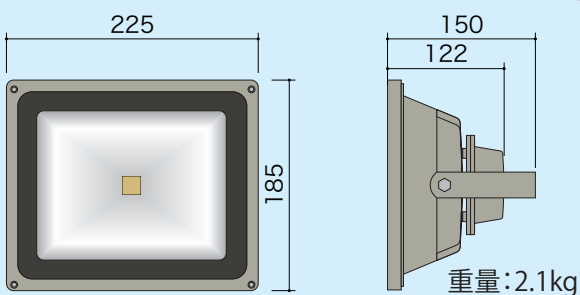

品番: **GFL-30W**

消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
30W	5500K	120°	2400lm
防塵防水性能	定格電圧	定格周波数	設計寿命
IP65	100V	50/60Hz	約25,000時間

LED 40W

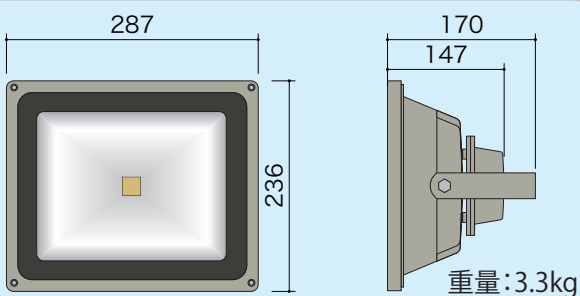

品番: **GFL-40W**

消費電力	色温度	照射角度	全光束(約)
40W	5500K	120°	3200lm
防塵防水性能	定格電圧	定格周波数	設計寿命
IP65	100V	50/60Hz	約25,000時間

